


INSTALIME ELEKTRIKE SPECIFIKIME TEKNIKE

**Ndryshimet e parashikuara në kuadër
të projektit të miratuar me Vendim
KKTKM,Nr.58, datë 12.02.2021.
Revitalizimi dhe Rekualifikimi i
Territorit të Ish-Kinostudios "
Shqipëria e Re")**

I - Kabllot dhe Percjellesit

a) Kablli i tipit FG16OR

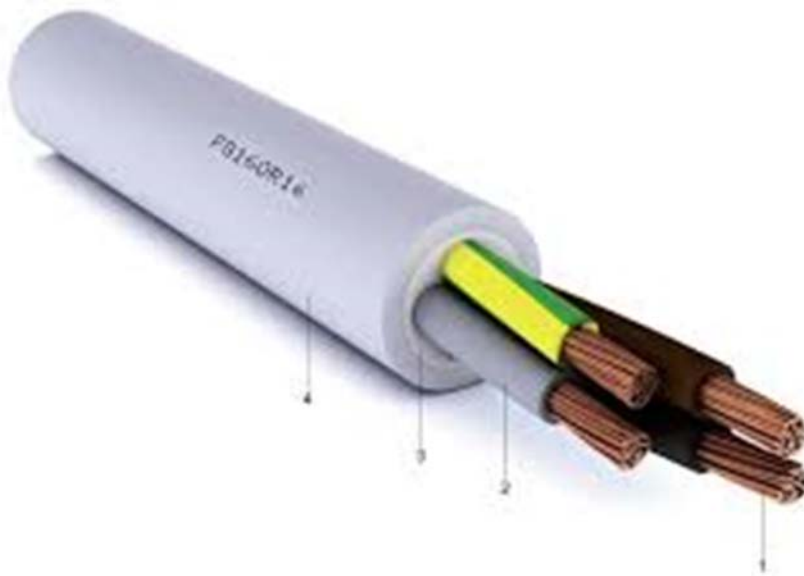

Paraqitje e kabllit te serise FG7R / FG7OR 0,6/1kV

Percjelles fleksibel jo te ngurte, rezistent ndaj zjarrit te jene me dy shtresa izolimi dhe te pershtatshem per instalime pa suporte ndihmes.

Do perdoren per instalime te jashtme dhe te brendshme dhe ne ambiente me lageshti. I pershtatshem per instalime ajrore, ne tuba ose kanale, murature, struktura metali, linja kabllore.

Perdoren per instalim fiks, izolim me HEPR te kualitetit G7, nuk e perhapin zjarrin, etj.

Ne plotesim te BT 2006/95/CE - Direktiva RoHS: 2002/95/CE.

Fabrikimi ne perputhje me : CEI 20-13 IEC 60502-1 ,CEI UNEL 35375-35377 ; CEI 20-22 II CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1.

Materiali i percjellesit: baker i kuq fleksibel i kualitetit 5.

Izolacion HEPR me kualitet G7.

Mbushës në material jo-fibroz dhe kundra lageshtires.

Guaine PVC me kualitet RZ/ST2.



Rr Ymer Kurti, Pll Teknoprojekti, Nr.9
tel: 00355682020547
e-mail: info@eurotest.al
web: www.eurotest.al

Tensioni standart U_0 / U : 0,6 / 1 kV
Tensioni maksimal U_m : 1,2 kV
Temperatura maksimale e punes: 90°C
Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter per seksione $< 240\text{mm}^2$: 250°C
Temperatura maksimale e lidhjes se shkurter per seksione $> 240\text{mm}^2$: 220°C
Temperatura minimale e instalimit dhe menaxhimit 0°C
Kerkesa per qendrusherme mekanike
Te pranoje perkulje minimalisht ne rezen = 4 D (ku D, eshte diametri i kabllit)
Te duroje sforcime ne terheqje deri ne : 50 N/mm^2
Kabllot duhet te kene shenimnet dhe markat perkatese si me poshte.
"MANUFACTURE"- ECOFLEX - CEI 20 22II - IEMMEQU - VITI – FG16(O)R - 0,6/1 kV –
forma x seksion. – kod i brendeshem - metrat progresiv.

VI - Morseterite

Morseteri, (PIKE LIDHESE/SHPERNDARESE), 4P,160A, 400/230V, 50Hz

Karakterisika teknike elektrike:

Ryma nominale	160A
Numri i Poleve	4
I_{pk}	24kA
I_{cw}	10kA
U_{imp}	8kV

Karakteristika teknike fizike:

Morseteri e pershtatshme per tu montuar ne bazament (profil) DIN metalik Fe/zN	
Permasat	70x133x136mm
Numri i morsetave/pikave lidhese	8 cope
Permasat gjometrike te morsetave	[1x $\varnothing$ 12 - 1x $\varnothing$ 9 - 1x $\varnothing$ 8 - 5x $\varnothing$ 7]
Seksioni maksimal per percjellsit	[1x50mm ² - 1x35mm ² - 1x25mm ² - 5x16mm

Morseteri, (PIKE LIDHESE/SHPERNDARESE), 4P,125A, 400/230V, 50Hz

Karakterisika teknike elektrike:



Rr Ymer Kurti, Pll Teknoprojekti, Nr.9
tel: 00355682020547
e-mail: info@eurotest.al
web: www.eurotest.al

Ryma nominale	125A
Numri i Poleve	4
Humbjet e fuqise per shufer 25/85 °C	1,36/1,45w
Ipk	20kA
Icw	6kA
Uimp	8kV

Karakterisika teknike fizike:

Morseteri e pershtatshme per tu montuar ne bazament (profil) DIN metalik Fe/zN	
Permasat	45x109x98mm
Numri i morsetave/pikave lidhese	11 cope
Permasasat gjometrike te morsetave	[1xØ9 - 2xØ8-2x Ø7- 6xØ6]

Seksioni maksimal per percjellsit [1x35mm² - 2x25mm²- 2x16mm²- 5x10mm²]

Morseteri, (PIKE LIDHESE/SHPERNDARESE), 4P,125A, 400/230V, 50hZ

Karakterisika teknike elektrike:

Ryma nominale	125A
Numri i Poleve	4
Ipk	20kA
Icw	6kA
Uimp	8kV

Karakterisika teknike fizike:

Morseteri e pershtatshme per tu montuar ne bazament (profil) DIN metalik Fe/zN	
Permasat	45x138x98mm
Numri i morsetave/pikave Idhese	15 cope
Permasasat gjometrike te morsetave	[1xØ9 - 2xØ8-2x Ø7- 10xØ6]
Seksioni maksimal per percjellsit	[1x35mm ² - 2x25mm ² - 2x16mm ² - 10x10mm ²]

Morseteri, (PIKE LIDHESE/SHPERNDARESE), 4P,100A, 400/230V, 50hZ

Karakterisika teknike elektrike:

Ryma nominale	100A
---------------	------



Rr Ymer Kurti, Pll Teknoprojekti, Nr.9
tel: 00355682020547
e-mail: info@eurotest.al
web: www.eurotest.al

Numri i Poleve	4
I _{pk}	20kA
I _{cw}	6kA
U _{imp}	8kV

Karakterisika teknike fizike:

Morseteri e pershtatshme per tu montuar ne bazament (profil) DIN metalik Fe/zN	
Permasat	45x72x98mm
Numri i morsetave/pikave lidhese	7 cope
Permasat gjometrike te morsetave	[1xØ9 - 1xØ8 - 5xØ6]
Seksioni maksimal per percjellsit	[1x35mm ² - 1x25mm ² - 5x10mm ²]

Morseteri, (PIKE LIDHESE/SHPERNDARESE), 4P,63A, 400/230V, 50hZ

Karakterisika teknike elektrike:

Ryma nominale	63A
Numri i Poleve	4
I _{pk}	20kA
I _{cw}	3kA
U _{imp}	8kV

Karakterisika teknike fizike:

Morseteri e pershtatshme per tu montuar ne bazament (profil) DIN metalik Fe/zN	
Permasat	45x72x98mm
Numri i morsetave/pikave lidhese	8 cope
Permasat gjometrike te morsetave	[2xØ6 - 6xØ5.3]
Seksioni maksimal per percjellsit	[2x16mm ² - 6x10mm ²]

- **Ndricimi I Jashtem Tipi 1**




“Shembull i ndricuesit”

Ndricues LED me performance te larte e cila e reflekton driten ne saj te reflektorit te saj te siperm. Kjo ben qe shperndarja e drites ne ambient te behet ne nje menyre jashtezakonisht te bute dhe uniforme duke menjanuar shkelqimet e medha te drites ne nje vend. Reflektori I siperm eshte I rregullueshme nga 0° ne 30° duke bere qe drita te shperndahet ne menyre uniforme kur eshte 0° dhe ne menyre asimetrike kur eshte 30° . Ky ndricues perdoret per rruget, ambiente te hapura dhe sheshe. Garancia e ketij ndricuesi eshte 20 vjecare nga fabrika.


- o Ndricues LED - 49.5W
- o Temperatura e drites – 4000 K
- o Fluksi i drites 3881lm
- o Dimesioni I ndricuesit - 1000x575x170 mm
- o Shkalla e mbrojtjes - IP65
- o Shtylla ku do te montohet - 4000mm

- **Shtylle per montimin e ndricuesit Tipi 1**

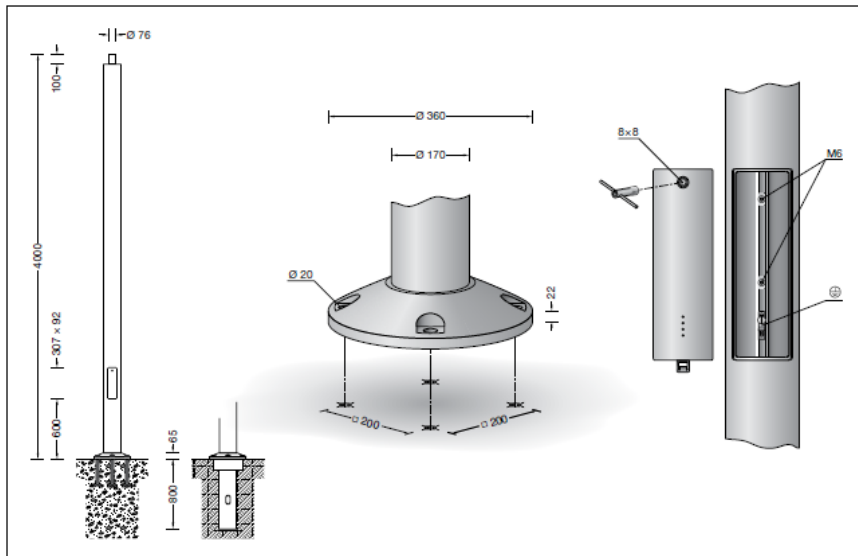


“Metoda e montimit te shtylles”

- o Shtylle cilindrike me fuqi statike ne baze te DIN EN 40-6
- o Deklarate konformiteti EU- 0780-CPR-63018
- o Dimensioni i shtylles ne maje : $\varnothing 76$ mm
- o Pjesa e poshteme me bazament me 4 vrima per fiksimin e shtylles
- o E paisur me hapsire per montimin e klemere dhe fiksimin e percjellesit te tokezimit
- o Lartesia e shtylles 4000mm

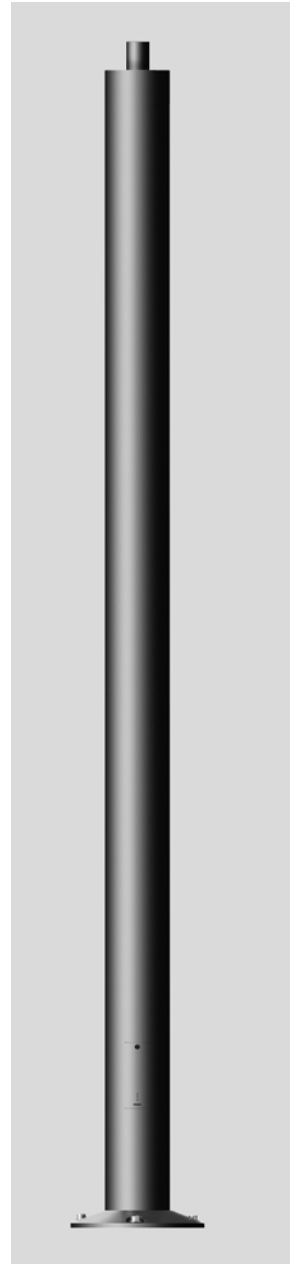

“Shembull i Shtylles”

- Ndricimi I Jashtem Tipi 2

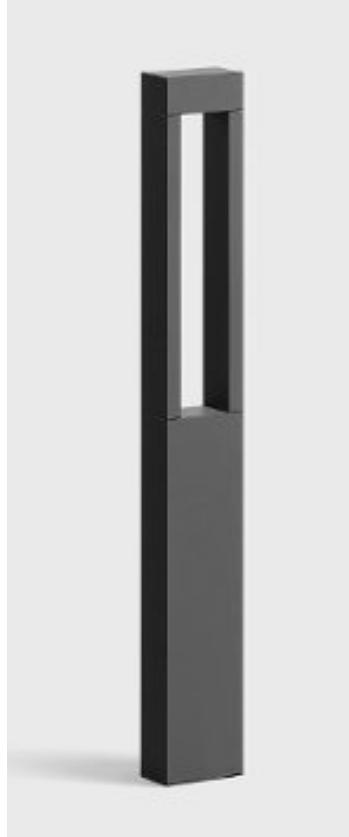

“Shembull i ndricuesit”

Ndricules LED per ndricimin e rrrugeve te kopshteve/perkut, hyrjet e shtepive etj. Ndriculesi ndricon te dyja anet e tij. Ndriculesi ka garanci 20 vjecare nga fabrika. Ndriculesi eshte i ndertuar nga Alumin dhe celik inoks, me xham sigurie.

- o Ndricules LED - 5.3W
- o Temperatura e drites – 4000 K
- o Fluksi i drites - 171lm
- o Dimesioni I ndricuesit - 90x700x50 mm
- o Shkalla e mbrojtjes - IP65, IK05

- Ndricimi I Jashtem Tipi 3



“Shembull I ndricuesit”

Ndricues tokesor, LED me mbrojtje IP67, per ambjente te jashteme. Dizajni I ketij ndricuesi ben te mundur ndricimin e gjithë fasades se nje godine duke pozicionuar ndricuesin ne toke.

- o Ndricues LED - 33.2W
- o Fluksi I drites - 4085 lm
- o Temperatura e drites – 3000 K
- o Permasat e ndricuesit - 260x250x75 mm
- o Material I ndricuesit - Alumini
- o Shkalla e mbrojtjes - IP67